



Crna Gora
OPŠTINA BAR

Sekretarijat za imovinu, zastupanje i investicije

Broj: 04-460/19- **2978**
Bar, **19.12.** 2019. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) , i člana 12 Pravilnika o sprovođenju postupaka nabavke male vrijednosti br. 01-3936/2 od 11.12.2018. godine, Opština Bar dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Bar	Lice/a za davanje informacija: Marija Marković
Adresa: Bulevar Revolucije 1	Poštanski broj: 85000
Sjedište: Bar	PIB: 02015099
Telefon: +382 (0)30 301 471	Faks: +382 (0)30 301 467
E-mail adresa: emina.hot@bar.me	Internet stranica: www.bar.me

II Predmet nabavke:

usluge

III Opis predmeta nabavke:

Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije)

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om

14.900,00 €

V TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE

1	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije) Vršenje nadzora obavljati u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list C.G. br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018.) i Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad gradnjem objekata (Sl.list C.G. br.048/18 od 12.07.2018.)		komplet	1,00
---	---	--	---------	------

Glavni projekat je izrađen od strane »GRAĐEVINSKI NADZOR I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA« Podgorica, a koji je revidovana od strane »SEDAM ING« d.o.o. Podgorica. Takođe, uvid u dokumentaciju možete izvršiti u Sekretarijatu za imovinu, zastupanje i investicije, Opština Bar, na adresi Bulevar Revolucije br. 1.

Opis radova, koji su predmet pružanja usluga stručnog nadzora:

Red. broj	Opis Predmeta	Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jed. mjere	Količina	jed. cijene bez PDV-a	Ukup an iznos bez PDV-a	PDV	Ukup an iznos sa PDV-om
		A)NADVOŽNJAK						
		1.PRIPREMNI RADOVI						
1.1	I PRIPREMNI RADOVI	Nabavka i postavljanje gradilišnih tabli sa obavještenjem o izvođenju radova i podacima o Projektu, u skladu sa Pravilnikom o obliku i izgledu table sa podacima o izdatoj građevinskoj dozvoli	kom	2				
1.2		Pripremni radovi - mobilizacija, demobilizacija, osiguranja, formiranje gradilišta prema važećim propisima, obezbjeđenje i izvođenje gradilišnih priključaka itd. Nabavka i postavljanje два nova modularna kontejnera-kancelarija za potrebe Investitora i Nadzora dimenzija	kom	1				

		6.00x4.80m sa mini kuhinjom i WC-om. Prostorije opremiti stolovima, stolicama, plakarima i policama za projektnu i gradilišnu dokumentaciju, klima uređajima - split sistem, kao i sa jednom direktnom ISDN / ADSL telefonskom linijom. Nakon završetka radova, objekte ukloniti, a kontejneri, mobilijar i oprema postaje vlasništvo izvođača.						
1.3		Izrada projekta geodetskih mjerenja i osmatranja objekta u toku izgradnje. Postavljanje geodetske mreže za praćenje objekta u toku izgradnje, u svemu prema navedenom projektu. Izrada četiri betonska stubića (4x1,2 m ³ betona/kom) sa uređajima za prisilno centrisanje instrumenta i nulto mjerenje - vezivanje za stalne geodetske tačke državnog premjera. Prenosjenje objekta na teren, iskolčavanje i osiguranje osovina. Geodetsko obilježavanje saobraćajnih površina, elementarne i detaljne tačke situacionog plana i visinske kote	kom	1				
1.4		Izrada detaljnih geotehničkih terenskih i laboratorijskih istraživanja i geomehaničkog elaborata.	kom	1				
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI								
2. DONJA KONSTRUKCIJA								
2.1	II DONJA KONSTRUKCIJA	Čišćenje terena potrebnog za izradu mosta. U cijenu uključena sječa grmlja i stabala sa odvozom na deponiju	m ²	1,920.00				
2.2		Iskop, utovar i odvoz na deponiju materijala iz iskopa III kategorije, za potrebe izrade temelja stubova, uz svu potrebnu podgradu	m ³	1,296.16				
2.3		Zatrpavanje temelja stubova materijalom iz iskopa uz nabijanje.	m ³	594.20				
2.4		Izrada šljunčanog klina iza krajnjih oslonaca.	m ³	339.20				
2.5		Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja podložnog betona MB 15 ispod temelja stubova i prijelaznih ploča	m ³	49.60				

2.6		Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 30 za izradu temelja stubova, krajnjih stubova, krila, prelaznih ploča i temelja potpornog zida	m ³	434.74				
2.7		Nabavka materijala, spravljanje i ugradnja betona MB 40 za izradu srednjih stubova, ležisnih greda i potpornog zida	m ³	283.41				
2.8		Nabavka i ugradnja armature B500B za sve elemente donje konstrukcije	kg	107,722.19				
2.9		Izrada hidroizolacije betonskih površina krajnjih stubova, krila i parapeta koji dolaze u dodir sa nasipom. Izolacija se sastoji iz dva sloja vrućeg bitumenskog premaza.	m ²	314.22				
2.10		Izrada armiranobetonskih bušenih šipova prečnika Ø 150 cm. Dužina pojedinih šipova određena je na osnovu geotehničkog profila postojećeg terena. Pozicija uključuje bušenje, odvoz iskopanog materijala, izradu i ugrađivanje armaturnih koševa od armature RA 400/500-2 te betoniranje sa betonom MB 30. Materijal za dužni metar šipa: iskop m3 1,77 beton m3 1,77	m'	198,00				
2.11		Odstranjivanje gornjih završnih dijelova šipova Ø 150 cm u visini cca 30-60 cm prije betoniranja naglavnih ploča.	kom	18				
2.12		Nabavka i ugradnja elastomernih ankerisanih ležišta pokretnih u svim pravcima Ø 300 ,Vdop= 883kN ,umax=50mm	kom	18				
UKUPNO DONJA KONSTRUKCIJA								
3. GORNJA KONSTRUKCIJA								
3.1		Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45 za izradu montažnog AB prednapregnutog nosača. U cijenu su uračunati izrada, transport i montaža nosača po detaljima iz crteža, potrebna oplata, njena nabavka, montaža, premještanje, demontaža i otprema	m ³	415.80				

3.2	Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 45 za izradu monolitne AB konstrukcije ploče i poprečnih nosača.. U cijenu uračunati svu potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu.	m ³	324.80				
3.3	Nabavka, priprema i ugradnja betona MB 40 za izradu monolitne AB konstrukcije prijelazne ploče. U cijenu uračunati svu potrebnu oplatu, njenu nabavku, montažu, premještanje, demontažu i otpremu	m ³	14.84				
3.4	Nabavka, priprema i ugradnja armiranog aeriranog betona MB 40 u pješačke staze i ivične vijence na području objekta i zidova. Beton mora biti otporan na uticaj soli.	m ³	189.81				
3.5	Nabavka i ugradnja armature B500B za sve elemente gornje rasponske konstrukcije.	kg	151,240.35				
3.6	Nabavka, priprema, ugradnja, prednaprezanje i injektiranje kablova za rasponsku konstrukciju. Kvalitet čelika f02/fz = 1670/1860 N/mm2. Kod formiranja cijene uzeti u obzir sav potrebni materijal sa svom pripadajućom opremom.	kg	24,819.48				
3.7	Izrada hidroizolacije kolovozne ploče sa koje je odstranjena cementna emulzija peskarenjem. Sastoji se od hladnog bitumenskog premaza, lepljenja visokokvalitetne bitumenske trake za mostove, debljine 5 mm, sa mrežicom i površinskim mineralnim posipom, oplemenjene polimerima i elastomerima, koja mora biti otporna na uticaj vrelog asfalta i rad finišera.	m ²	1,486.80				
3.8	Priprema i ugradnja zaštitnog sloja asfaltbetona AB, debljine 4-11 cm, pripremljen iz krečnjačkog lomljenog materijala i modificiranog bitumena	m ²	980.00				
3.9	Priprema i ugradnja habajućeg sloja	m ²	980.00				

		asfaltbetona AB 11 S, debljine 4 cm, pripremljen iz drobljenog eruptivnog materijala i modificiranog bitumena sa dodatkom polimera.						
3.10		Obrada i zalijevanje spojnica između asfalta kolovoza i ivičnjaka te ivičnjaka i betona pješačke staze. Zalijevanje se izvodi trajno elastičnom masom za spojnice	m ¹	668.00				
3.11		Izrada, dovoz i ugradnja pješačke ograde od čeličnih cijevi Ø 60 mm sa vertikalnom ispunom. Visina ograde 110 cm. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Stubovi se zalivaju malterom koji se ne skuplja pri stvrdnjavanju, po detalju iz projekta	m ¹	334.00				
3.12		Izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne ograde. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Stubići se zalivaju malterom koji se ne skuplja pri stvrdnjavanju.	m ¹	334.00				
3.13		Izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na ogradi. Visina ograde 200 cm. Ograda je zaštićena antikorozivnim premazom. Postavlja se po detalju iz projekta	m ¹	20.00				
3.14		Nabavka, i ugrađivanje vodonepropusne elastomerne dilatacije D120 (±60mm).	m ¹	22.64				
3.15		Premaz pešačkih staza i parapeta smesom na bazi cementa i polimera za zaštitu od soli.	m ²	651.30				
3.16		Nabavka, priprema i ugradnja repera za praćenje deformacija sa povezivanjem na postojeću nivelmansku mrežu i nultim snimanjem visine.	kom	20.00				
3.17		Nabavka i ugradnja u pešačku stazu PVC cijevi promjera Ø125 mm za prolaz komunalnih instalacija preko objekta	m	1,670.00				

III GORNJA KONSTRUKCIJA

3.18		Izrada prelaznog revizijskog šahta sa priključkom dvije cijevi. Šaht je iz betona dimenzija 95x135 cm, dubine 100 cm. Kod formiranja cijene uzeti u obzir iskop, betoniranje, zatrpavanje, poklopac od lijevanog željeza i priključak PVC cijevi sa objekta.	kom	4.00				
3.19		Nabavka, doprema i ugradnja ivičnjaka od paljenog granita 18/24/80 cm, zajedno sa malterom.	m	334.00				
3.20		Probno opterećenje mosta sa Elaboratom ispitivanja.	kom	1				
UKUPNO GORNJA KONSTRUKCIJA								
UKUPNO NADVOŽNJAK								
B) TRASA								
I PRIPREMNI RADOVI								
1.1		Iskolčavanje i obnavljanje trase i operativnog poligona prije početka radova.	km	0.27				
1.2		Odstranjivanje korjenja, grmlja i drveća	m ²	500				
1.3		Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije	m ²	45				
1.4		Rušenje objekta. Objekat je od tvrdog materijala, prizemni, armirano-betonske konstrukcije, površine 90 m2	kom	1				
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI								
II ZEMLJANI RADOVI								
2.1	ZEM LIJAN	Mašinsko skidanje humusa i odvoz na deponiju	m ³	612.84				

2.2		Ostali iskopi sa odvozom viška materijala na deponiju .Troškovi deponovanja materijala sa uredjenjem deponije su obaveza izvodjača radova	m ³	23.71				
2.3		Izrada nasipa od materijala dobijenog iz pozajmišta	m ³	4,130.63				
2.4		Uredjenje podtla	m ²	2,085.76				
2.5		Izrada bankina posutih kamenom sitneži širine 0.50m (iza trotoara)	m ²	97.00				
2.6		Vegetativna zaštita kosina nasipa	m ²	912.76				
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI								
III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA								
1.		Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/63 mm, d=20cm	m ³	307,81				
2.	III KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	Izrada mehančki stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od drobljenog kamenog materijala, granulacije 0/31,5 mm, d=15cm	m ³	141,56				
3.		Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm	m ²	943,70				
4.		Izrada nosećeg sloja od bituminiziranog drobljenog agregata BNS 22sA, d=6.0cm	m ²	943,70				
5.		Izrada habajućeg sloja od asfalt betona AB 11s d=4cm	m ²	943,70				
6.		Izrada trotoara na dijelu van nadvožnjaka i zidova: • Beton MB 30 d = 12 cm, • Donji noseći sloj - tampon d = 15 cm	m ²	371,80				
7.		Nabavka i ugradnja ivičnjaka od betona 18/24cm na dijelu van nadvožnjaka i zidova	m ¹	194,00				
UKUPNO KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA								
OSTALI RADOVI								

1.	IV OSTALI RADOVI	Nabavka i ugradnja ograde za pješake na dijelu van nadvožnjaka i zidova sa temeljom.	m'	115				
UKUPNO OSTALI RADOVI								
B)UKUPNO TRASA								
C) SAOBRAĆAJNAOPREMA I SIGNALIZACIJA								
1.Horizontalna signalizacija								
1.1.	Objelježavanje bijele pune linije b=0.12m		m'	270				
1.2.	Objelježavanje pješačkih prelaza širine 3m rastera 0.50+0.50m		m ²	10.5				
1.3.	Objelježavanje neisprekidane zaustavne linije širine b=0.50m,dužine 3.5m		kom	1				
UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA								
2.Vertikalna signalizacija								
1.2.1	Nabavka standardnih saobraćajnih znakova reflektujućih osobina ,sa dopremom do mjesta ugradnje ,sa svim elementima za pričvršćavanje za nosač znaka(pojačanje,obujmice,zavrtnji,manžetne I dr.),kao I montaža na ugradjeni nosač							
	-III-6(kvadrat stranice 600mm) klasa I		kom.	1				
	-II-30(krug prečnika 600mm) klasa I		kom.	2				
	-II-34(krug prečnika 600mm)klasa I		kom.	2				
1.2.2	Stub nosač saobraćajnog znaka od čelične vučene cijevi jednoličnog presjeka ,prečnika R=60mm,obojenih temeljnom bojom za metale I prekriveni lakom tamno sive boje ,doprema do mjesta postavljanja,sa ugradnjom u betonski temelj do dubine od 60cm							
	-jednostubni cijevni nosač dužine 3.4m		kom.	1				

-jednostubni cijevni nosač dužine 4.2m	kom.	2				
UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA						
3.Saobraćajna oprema						
Nabavka, transport i ugradnja elastične odbojne ograde van objekata uključujući katadioptere na ogradi	m'	115				
UKUPNO SAOBRAĆAJNA OPREMA						
UKUPNO SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA						

REKAPITULACIJA		UKUPNA CIJENA (€)
A)	NADVOŽNJAK I POTPORNİ ZİDOVI	
B)	TRASA	
C)	SAOBRAĆAJNA OPREMA I SIGNALIZACIJA	
D)	NEPREDVIDJENI TROŠKOVI 5%	
UKUPNO BEZ PDV-a		
PDV (21%)		
UKUPNA CIJENA SA PDV-om		


Skica koja se odnosi na pozicije radova:

3.12 – izrada, dovoz i ugradnja elastične odbojne ograde...

3.13 – izrada, dovoz i ugradnja zaštitne mreže na ogradi...

C saobraćajna oprema i signalizacija - 3. saobraćajna oprema

Detalj iz projekta

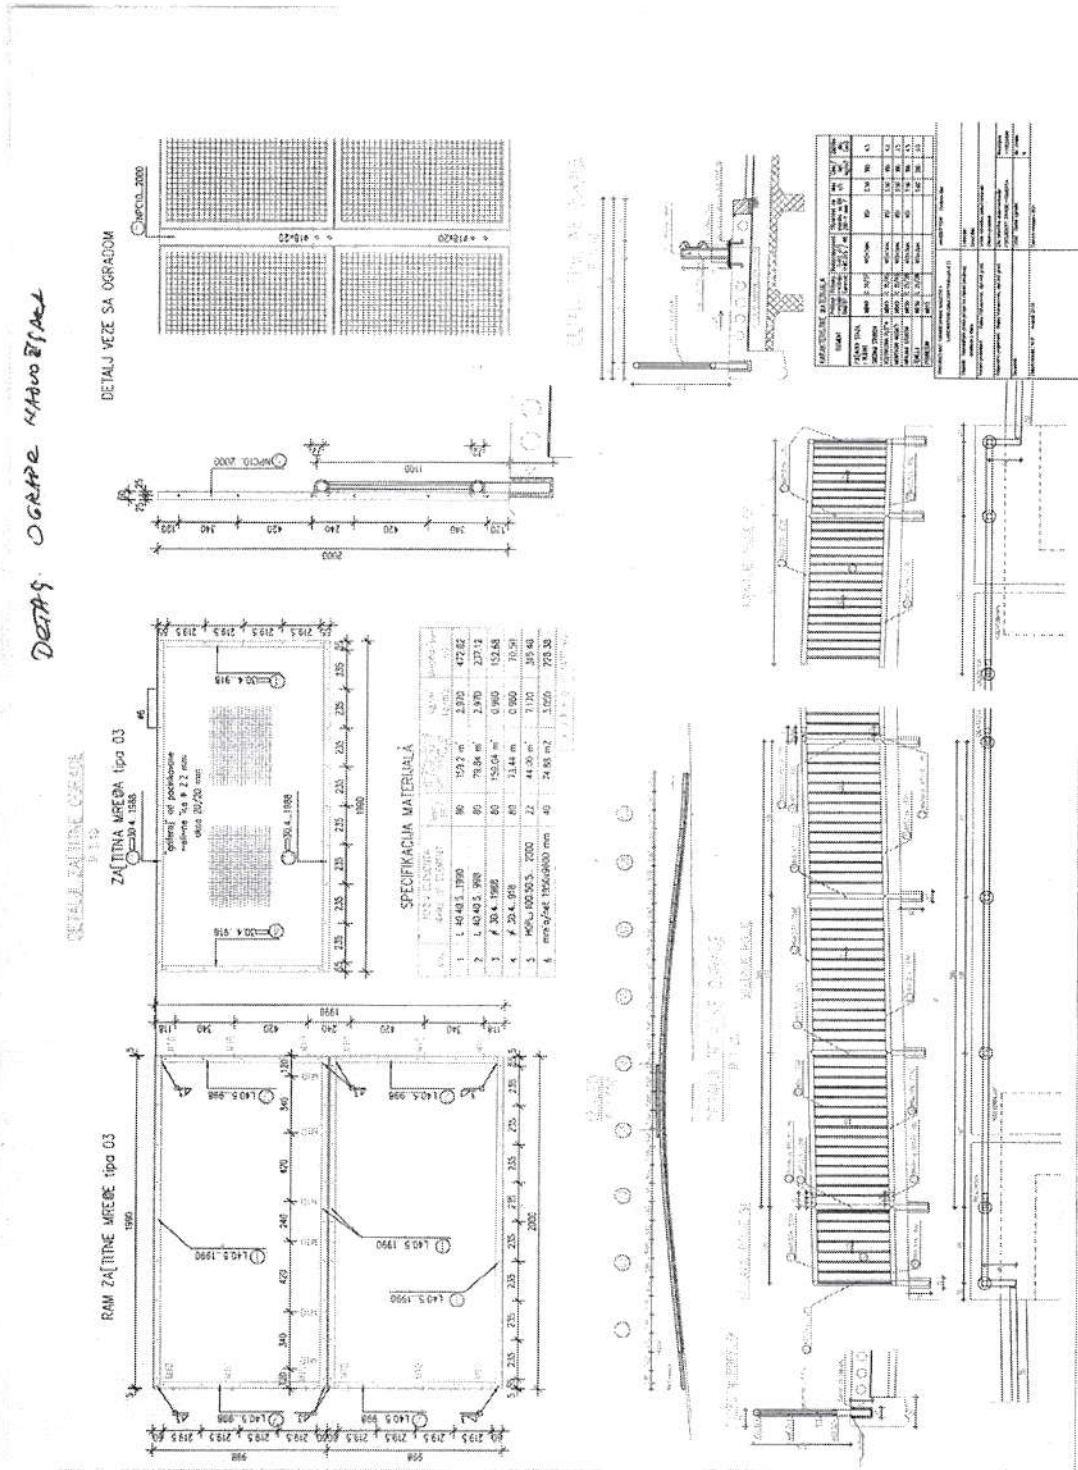

Radove će izvoditi IGP "Fidija" DOO Podgorica, ugovoreni iznos je **1.558.587,24 eura** sa uračunatim PDV-om.

VII Način i rok plaćanja

Način plaćanja: Virmanski,

Rok plaćanja: U roku od 15 dana od dana dostavljanja privremenih mjesečnih situacija.

VIII Rok pružanja usluge:

Rok je uslovljen rokom izvođenja radova.

IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

brojbodova

X Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 do 14,00 sati, zaključno sa danom 25.12.2019. godine do 10,30 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 25.12.2019. godine u 11,00 sati, Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

XI Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

5 dana od dana javnog otvaranja ponuda

XII Druge informacije

I USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- 2) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa
- Licencu za reviziju tehničke dokumentacije (revident) odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad građenjem objekta, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

II NEPOSTOJANJE SUKOBA INTERESA

U skladu sa članom 17 Zakona o javnim nabavkama, ponuđač dostavlja Izjavu o nepostojanju sukoba interesa sa naručiocem (ovlašćenim licem i službenikom za javne nabavke)

IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU

OPŠTINA BAR

Broj: 01-3949

Mjesto i datum: Bar, 19.12.2019. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) , kao ovlašćeno lice Opštine Bar, dajem

I z j a v u

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, Amandman III broj 01-3141 od 28.10.2019. godine i Ugovora o nabavci male vrijednosti za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije), uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

PREDSJEDNIK
Dušan Raičević

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OPŠTINA BAR

Broj: 01-3949/1

Mjesto i datum: Bar, 19.12.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke, Amandman III broj 01-3141 od 28.10.2019. godine i Ugovora o nabavci male vrijednosti za vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom nadvožnjaka u Bjelišima (produžetak Bulevara Revolucije), nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik:

Dušan Raičević

Službenik za javne nabavke:

Marija Marković

III UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDA

Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku nabavke male vrijednosti sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom zahtjevom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude

Ponuda se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj se navodi: ponuda, broj Zahtjeva za dostavljanje ponuda, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

Podnošenje alternativnih ponuda nije dopušteno.

Ponuđač ne može, nakon dostavljanja ponude, da istu mijenja ili dopunjuje.

Ponuđena cijena se izražava u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om. U ponuđenu cijenu uračunavaju se troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om.

Ponuđena cijena piše se brojkama.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku nabavke male vrijednosti

Ispunjenost uslova utvrđenih ovim Zahtjevom za dostavljanje ponuda, ponuđač može da dokazuje dokazima dostavljenim od strane nadležnih organa ili može da dokazuje pisanom izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću.

Ukoliko ponuđač dostavi izjavu o ispunjenosti traženih uslova, dužan je da prije zaključenja ugovora dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ovlašćenje za zastupanje i učestvovanje u postupku javnog otvaranja ponuda se predaje Službeniku za javne nabavke neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

IV OKONČANJE POSTUPKA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

Sa izabranim ponuđačem će se zaključiti ugovor.


Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

U skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupaka nabavki male vrijednosti br. 01-3936/2 od 11.12.2018. godine, na Obavještenje o ishodu postupka nije dopuštena žalba.

Naručilac zadržava pravo da poništi postupak nabavke male vrijednosti, prije ili nakon roka za dostavljanje ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

**RUKOVODILAC ODJELJENJA ZA
JAVNE NABAVKE**

Marija Marković



SEKRETAR

Vido Dabanović

